



دليل التثبيت



Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

support@nintex.com

www.nintex.com

NINTEX

جميع الحقوق محفوظة لصالح Nintex LLC 2010 باستثناء الأخطاء والحذف ©

متطلبات النظام

نظام التشغيل

يجب تثبيت Nintex Workflow 2010™ على خادم مايكروسوفت
وندوز Microsoft Windows Server 2008 أو R2 2008.

عميل المتصفح

Microsoft Internet Explorer 7.x مع أنه ينصح باستخدام
Microsoft Internet Explorer 8 أو نسخة أحدث.

البرنامج

يجب تثبيت Nintex Workflow 2010™ أن يتم تثبيت البرنامج التالي
وتكوينه بصورة صحيحة:
• Microsoft SharePoint Foundation 2010 أو
Microsoft SharePoint Server 2010
• SQL Server 2008 أو SQL Server 2005

المحتويات

تثبيت Nintex Workflow 2010™

| | |
|---|---|
| 3 | 1.1 تشغيل المثبت |
| 4 | 1.2 نشر حزمة الحل |
| 5 | 1.3 تثبيت ميزات Nintex Workflow 2010™ Enterprise (خيار إضافي) |
| 6 | 1.4 استيراد الترخيص |

تكوين قاعدة البيانات

| | |
|---|---|
| 7 | 2.1 تكوين قاعدة البيانات |
| 7 | 2.2 إضافة قاعدة بيانات محتويات (خيار إضافي) |

تكوين إعدادات خادم Nintex Workflow 2010™

| | |
|---|---|
| 8 | 3.1 تنشيط تطبيق ويب |
| 8 | 3.2 تمكين وظائف سير عمل Nintex Workflow 2010™ |
| 8 | 3.3 تكوين إعدادات البريد الإلكتروني |
| 9 | 3.4 تمكين وتكوين LazyApproval™ (خيار إضافي) |

تفعيل الخصائص

| | |
|----|-------------------------|
| 10 | 4.1 تفعيل مجموعة الموقع |
| 11 | 4.2 تفعيل الموقع |


الملحق (أ)

| | |
|----|---|
| 12 | ملاحظات حول التحكم في وصول المستخدم (UAC) |
|----|---|


تثبيت Nintex Workflow 2010™

1.1 تشغيل المثبت

4. اختر إذا كنت تريد add the solution to SharePoint now (خيار مستحسن)، أو التثبيت باستخدام stsadm في وقت لاحق (خيار متقدم).

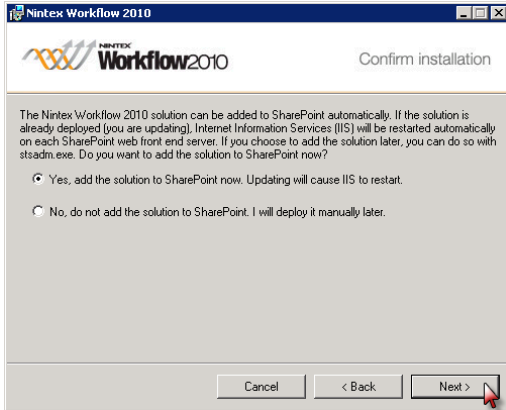


5. سيبلغك المثبت باستعداده للمتابعة. انقر "Next".

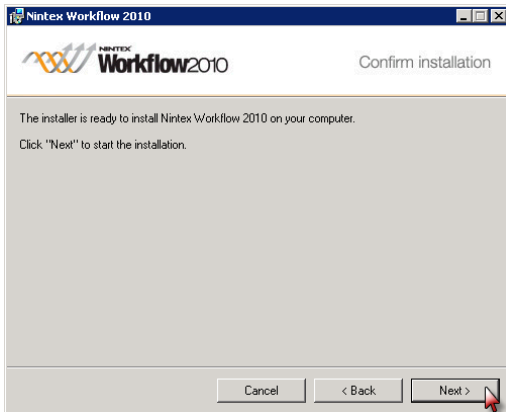


6. إذا اخترت add the solution now، فسترى نوافذ موجه الأوامر تظهر وتختفي، بعد فترة قصيرة ستظهر نافذة اكتمال التثبيت "Installation complete". انقر على زر "Close". سيكون قد تم تحميل SharePoint Central Administration في الخلفية.


1. ادخل إلى الخادم بصفة مسؤول SharePoint مع امتيازات كافية لنشر الحلول والميزات. انقر نقرًا مزدوجاً على ملف المثبت (msi) ثم انقر على "Next".
ملاحظة: انظر الملحق (أ) إذا كان التحكم في وصول المستخدم (UAC) لديك متاحاً

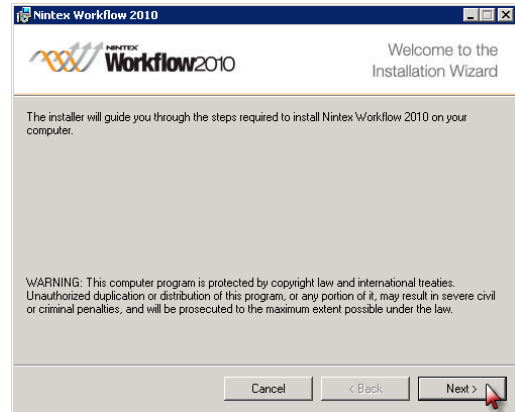

2. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم. يجب عليك اختيار "I Agree" لمواصلة عملية التثبيت. انقر "Next".

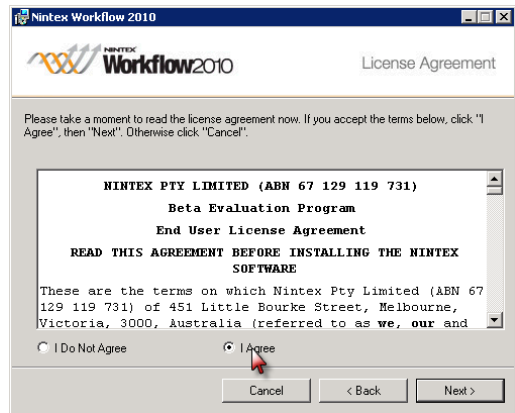

3. اختر موقعاً لتثبيت Nintex Workflow 2010. الموقع الافتراضي هو C:\Program Files\Nintex\Nintex Workflow 2010. ثم انقر "Next".

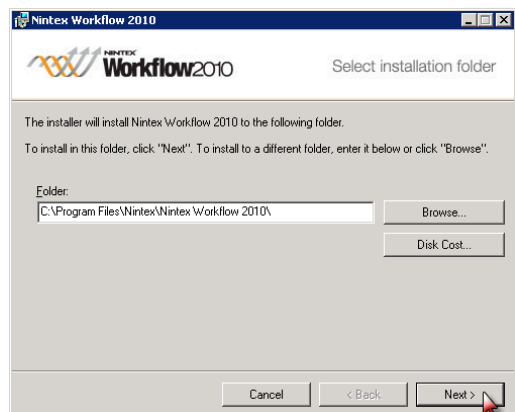

1.2 نشر حزمة الحل

1. في الإدارة المركزية. إدارة الحلول. يجب أن يكون الحل "nintexworkflow2010.wsp" مرئياً. كما أنك ستسرى إدخالاً لـ "nintexworkflow2010enterprisefeatures.wsp". ولكن يجب عليك فقط نشر هذا الإدخال في حال توفر لديك ترخيص لإصدار Enterprise.

| الإدارة المركزية | | الإدارة المركزية | الاسم | الحالة | تم النشر إلى |
|----------------------------|--|--|-------|-----------|--------------|
| إدارة التطبيقات | | nintexworkflow2010.wsp | | غير منشور | بلا |
| إعدادات النظام | | nintexworkflow2010enterprisefeatures.wsp | | غير منشور | بلا |
| المراقبة | | | | | |
| النسخ الاحتياطي والاستعادة | | | | | |

2. انقر على رابط "nintexworkflow2010.wsp" ثم انقر على رابط "Deploy Solution" في شريط الأدوات.
3. في قسم "Deploy To?" تأكد من اختيار "All content Web applications" ثم انقر على زر "OK" (الزر غير ظاهر).

| الإدارة المركزية | | الإدارة المركزية | معلومات الحل |
|----------------------------|--|---|--------------|
| إدارة التطبيقات | | معلومات حول الحل الذي اخترته للنشر. | |
| إعدادات النظام | | الاسم: nintexworkflow2010.wsp | |
| المراقبة | | الإعدادات المحلية: 0 | |
| النسخ الاحتياطي والاستعادة | | تم النشر إلى: بلا | |
| الأمان | | حالة النشر: | |
| ترقية وترحيل | | مضى يكون النشر؟ | |
| الإعدادات العامة للتطبيق | | يتم إنشاء مهمة المؤقت لنشر هذا الحل. الرجاء تحديد الوقت الذي تريد نشر هذا الحل فيه. | |
| معالجات التكوين | | هل ترغب في النشر إلى؟ | |
| | | يحتوي الحل على موارد خاصة بتطبيقات ويب، لذلك يجب نشره على تطبيقات ويب معينة. الرجاء اختيار تطبيق ويب الذي ترغب في نشر الحل عليه. | |
| | | حدد الوقت المراد نشر الحل فيه: الآن <input checked="" type="radio"/> في وقت محدد: <input type="radio"/> 8/5/2010 PM 10 00 | |
| | | اختر تطبيق ويب لنشر هذا الحل: كافة تطبيقات ويب للمحتويات | |
| | | تحذير: سؤدي نشر هذا الحل إلى وضع التجمعات في مخزن المجموعات العمومي المؤقت. سؤدي ذلك إلى الفقد الكاملة في الحل. لا تتابع إلا إذا كنت تتق في نشر الحل. | |

4. بعد فترة توقف قصيرة. ستنتج إعادتك إلى صفحة "Solutions Management". يجب أن يظهر Nintex Workflow 2010™ الآن على أنه "Deployed".

1.3 تثبيت ميزات Nintex Workflow 2010™ Enterprise (خيار إضافي)

1. في الإدارة المركزية، اختر إعدادات النظام، ثم اختر "Manage farm solutions" ضمن قسم إدارة المزرعة.

| الاسم | الحالة | تم النشر إلى |
|--|-----------|------------------------|
| nintexworkflow2010.wsp | منشور | /http://sharepoint2010 |
| nintexworkflow2010enterprisefeatures.wsp | غير منشور | بلا |

2. انقر على رابط "nintexworkflow2010enterprisefeatures.wsp" ثم انقر على "Deploy Solution".

| الإدارة المركزية | إدارة التطبيقات | إعدادات النظام | المراقبة | النسخ الاحتياطي والاستعادة | الأمان | ترقية وترحيل | الإعدادات العامة للتطبيق | إدارة Nintex Workflow | معالجات التكوين |
|--|-----------------|----------------|----------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| <p>نشر الحل إزالة الحل الرجوع إلى الحل</p> <p>الاسم: nintexworkflow2010enterprisefeatures.wsp</p> <p>النوع: الحل الأساسي</p> <p>تضمين مورد تطبيق ويب: نعم</p> <p>تضمين كجسم عمومي: نعم</p> <p>يضمن نهج أمان الوصول إلى التطبيقات المرجية: لا</p> <p>نوع خادم النشر: خادم واجهة ويب الأمامية</p> <p>حالة النشر: غير منشور</p> <p>تم النشر إلى: بلا</p> <p>نتيجة العملية الأخيرة: لم يتم إجراء أية عملية على الحل.</p> | | | | | | | | | |

3. في قسم "Deploy To?" تأكد من اختيار "All content Web applications" (الزر غير ظاهر).

| الإدارة المركزية | إدارة التطبيقات | إعدادات النظام | المراقبة | النسخ الاحتياطي والاستعادة | الأمان | ترقية وترحيل | الإعدادات العامة للتطبيق | إدارة Nintex Workflow | معالجات التكوين |
|--|-----------------|----------------|----------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| <p>معلومات الحل</p> <p>الاسم: nintexworkflow2010enterprisefeatures.wsp</p> <p>معلومات حول الحل الذي اخترته للنشر.</p> <p>الإعدادات المحلية: 0</p> <p>تم النشر إلى: بلا</p> <p>حالة النشر:</p> <p>منى يكون النشر؟</p> <p>حدد الوقت المراد نشر الحل فيه:</p> <p>الآن <input checked="" type="radio"/></p> <p>في وقت محدد: <input type="radio"/></p> <p>8/5/2010 11:00 PM</p> <p>هل ترغب في النشر إلى؟</p> <p>يحتوي الحل على موارد خاصة بتطبيقات ويب، لذلك يجب نشره على تطبيقات ويب معينة، الرجاء اختيار تطبيق ويب الذي ترغب في نشر الحل عليه.</p> <p>اختر تطبيق ويب لنشر هذا الحل:</p> <p>كافة تطبيقات ويب المحررات</p> <p>تحذير: سيؤدي نشر هذا الحل إلى وضع التجميعات في مخزن المجموعات العمومي المؤقت، سيؤدي ذلك إلى الفقد الكاملة في الحل، لا تتابع إلا إذا كنت تتق في موفر الحل.</p> | | | | | | | | | |

4. بعد فترة توقف قصيرة، ستتم إعادةك إلى صفحة "Solutions Management". يجب أن يظهر NintexWorkflow2010EnterpriseFeatures.wsp الآن على أنه قد تم نشره. كرر الخطوة وقم بنشر "NintexWorkflow2010EnterpriseFeatures.wsp" مرة ثانية. ثم اختر تطبيق ويب ضمن الإدارة المركزية كموقع النشر 'Deploy To'.

| الإدارة المركزية | إدارة التطبيقات | إعدادات النظام | المراقبة | النسخ الاحتياطي والاستعادة | الأمان | ترقية وترحيل | الإعدادات العامة للتطبيق | إدارة Nintex Workflow | معالجات التكوين |
|--|-----------------|----------------|----------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| <p>هل ترغب في النشر إلى؟</p> <p>يحتوي الحل على موارد خاصة بتطبيقات ويب، لذلك يجب نشره على تطبيقات ويب معينة، الرجاء اختيار تطبيق ويب الذي ترغب في نشر الحل عليه.</p> <p>اختر تطبيق ويب لنشر هذا الحل:</p> <p>/http://sharepoint2010:10000</p> <p>تحذير: سيؤدي نشر هذا الحل إلى وضع التجميعات في مخزن المجموعات العمومي المؤقت، سيؤدي ذلك إلى الفقد الكاملة في الحل، لا تتابع إلا إذا كنت تتق في موفر الحل.</p> | | | | | | | | | |

ملاحظة: هذا مطلوب لتشغيل التقارير الإدارية عن طريق الإدارة المركزية SharePoint Central Administration


1.4 استيراد الترخيص

1. للحصول على الوظائف التشغيلية الكاملة للمنتج، يجب أن يتوفر لديك ملف الترخيص المزود من قبل Nintex، سواءً كان ترخيصاً إنتاجياً كاملاً، أو ترخيصاً للتقييم. بعد ذلك ستحتاج إلى استيراد ملف الترخيص إلى الإدارة المركزية ضمن SharePoint. في الإدارة المركزية، وضمن قسم إدارة سير العمل Nintex Workflow، انقر على رابط الترخيص "Licensing".



2. ضمن صفحة ترخيص Nintex، انقر على زر الاستيراد "Import".

3. انقر على زر "Browse" لتحديد موقع ملف الترخيص الخاص بك، وحالما حُدّد موقعه، انقر على زر "Import".

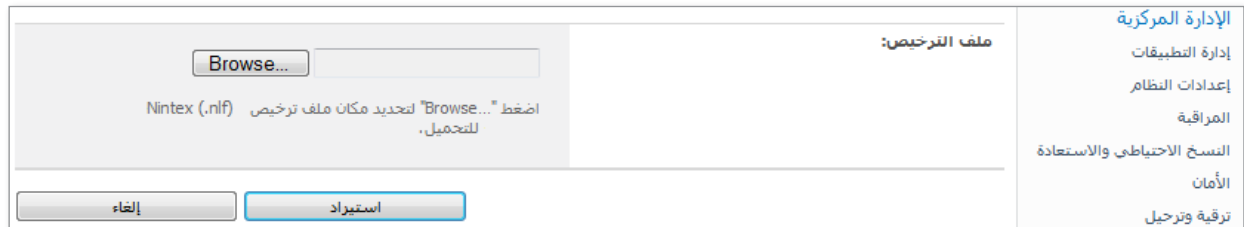

4. سيتم عندئذ عرض معلومات الترخيص.



يمكنك الآن الاستمرار في تكوين قواعد البيانات لـ Nintex Workflow 2010™.

تكوين قاعدة البيانات

2.1 تكوين قاعدة البيانات

1. ضمن قسم "Nintex Workflow Management" انقر على إعداد قاعدة البيانات "Database Setup".
2. انقر على زر التكوين "Create" تحت تكوين قاعدة البيانات "Configuration Database".
3. أدخل اسم خادم قاعدة البيانات (ملاحظة: الموقع الافتراضي هو خادم قاعدة بيانات SharePoint).

الإدارة المركزية

إدارة التطبيقات

إعدادات النظام

المراقبة

النسخ الاحتياطي والاستعادة

الأمان

ترقية وترحيل

الإعدادات العامة للتطبيق

إدارة Nintex Workflow

معالجات التكوين

تحذير: لم يتم تشفير هذه الصفحة للاتصالات الآمنة. سيتم إرسال أسماء المستخدمين وكلمات المرور وأي معلومات أخرى مكتوبة بنص واضح. للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بالمسؤول.

اسم و تفويض قاعدة البيانات

ملاحظة: تعدّ على Nintex Workflow 2010 الاتصال ببرنامج Windows Internal Database المستخدم في عمليات تثبيت SharePoint المستقلة.

يوصى بشدة استخدام مصادقة Windows. ولاستخدام مصادقة SQL، حدد بيانات الاعتماد التي ستستخدم للاتصال بقاعدة البيانات.

ملاحظة: عليك إعادة تشغيل IIS حتى تتم هذه التغييرات.

خادم قاعدة بيانات

اسم قاعدة البيانات

الاتصال بقاعدة بيانات موجودة مسبقاً

تفويض قاعدة البيانات

توثيق Windows (مستحسن)

توثيق SQL الحساب

كلمة المرور

4. أدخل اسماً لقاعدة البيانات ثم انقر على زر "OK". الرجاء ملاحظة أن بوسع Nintex Workflow 2010™ استخدام قواعد بيانات متعددة. واحدة للتكوين وقواعد بيانات أخرى للمحتويات. الموقع الافتراضي لقاعدة بيانات التكوين هو أيضاً قاعدة بيانات المحتويات. يمكنك إضافة المزيد من قواعد البيانات بشكل اختياري عند الحاجة.

ملاحظة: في حالات المزارع الصغيرة يكون من المنطقي استخدام نفس قاعدة البيانات للمحتويات وكذلك قواعد بيانات التكوين. عن طريق إضافة قواعد بيانات متعددة، يمكن لـ Nintex Workflow 2010™ القيام بشكل آلي بتوزيع خطط سير العمل ضمن كل مجموعة موقع على قواعد بيانات المحتويات المستقلة الخاصة بها. وذلك للمساعدة على توزيع التحميل.

2.2 إضافة قاعدة بيانات محتويات (خيار إضافي)

1. ضمن قسم "Nintex Workflow Management" انقر على إعداد قاعدة البيانات "Database Setup".
2. ضمن قسم قواعد بيانات المحتويات "Content Databases" انقر على "Add content database".

الإعدادات العامة للتطبيق

إدارة Nintex Workflow

معالجات التكوين

قاعدة بيانات المحتويات

| نص الإتصال | قاعدة بيانات المحتويات |
|---|------------------------|
| Data Source=sharepoint2010;Initial Catalog=NW2010DB;Integrated Security=True;User ID=;Password= | sharepoint2010 |

إضافة قاعدة بيانات للمحتويات
 عرض ربط قاعدة البيانات
 إدارة ربط قاعدة البيانات

3. كرر الخطوات 3-4 الواردة في القسم 2.1.

4. ضمن قسم تكوين قواعد البيانات Configuration Databases ستبقى الآن سلسلتي اتصال (عدد 2) لقواعد بيانات المحتويات. سلسلة الاتصال الأولى تم تكوينها كما ورد في القسم 2.1 فيما تم تكوين الثانية الجديدة كما تم بيانه ضمن هذا القسم.

تكوين إعدادات خادم Nintex Workflow 2010™

3.1 تنشيط تطبيق ويب

1. ضمن قسم إدارة سير عمل "Nintex Workflow Management" انقر على تنشيط تطبيق ويب "Web Application Activation".
2. يجب اختيار اسم تطبيق ويب الافتراضي بشكل آلي. انقر على زر تنشيط "Activate".

تطبيق ويب * **http://sharepoint2010/**

كل تطبيقات الشبكة الخاصة بالمحتويات

إبطال التفعيل **تفعيل**

الإدارة المركزية
إدارة التطبيقات
إعدادات النظام
المراقبة
النسخ الاحتياطي والاستعادة
الأمان
ترقية وترحيل

3.2 تمكين وظائف سير عمل Nintex Workflow 2010™

1. ضمن قسم إدارة سير عمل "Nintex Workflow Management" انقر على إدارة الوظائف المسموحة "Manage allowed actions".
2. ضع علامة ضمن المربعات التي تشير إلى الوظائف التي تريدها أن تظهر ضمن مصمم سير العمل ثم انقر على زر "OK" (غير ظاهر).

إجراءات سير العمل هذه هي الإجراءات الافتراضية لبيئة الخوادم هذه.

إضافة إجراء

| الوصف | الاسم | فئة | ✓ |
|---|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| استرداد قيمة متغير سير عمل مُخزن. | استرداد البيانات | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إيقاف سير العمل مؤقتًا حتى يستوفي حقل في العنصر الحالي شرطًا محددًا | انتظار حتى تحديث العنصر | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إيقاف سير العمل مؤقتًا حتى تعيين حالة السحب على حالة محددة | انتظار حتى تغير حالة السحب | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إنشاء سلسلة بواسطة سلسلة بيانات سير العمل | إنشاء سلسلة | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إنهاء سير العمل وتسجيل رسالة في قائمة المحفوظات | إنهاء سير العمل | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إيقاف سير العمل مؤقتًا حتى وقت وتاريخ محددين | إيقاف مؤقت حتى... | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إيقاف سير العمل مؤقتًا لمدة زمنية محددة | إيقاف مؤقت لمدة... | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تحويل قيمة نصية إلى نوع بيانات آخر | تحويل قيمة | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تخزين قيمة متغير سير عمل | تخزين البيانات | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| استخدام تعبير عادي لمعالجة النص | تعبير عادي | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تعيين حقل حالة سير العمل لتمثيل سير العمل على قيمة مخصصة | تعيين حالة سير العمل | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تعيين متغير سير عمل على قيمة محددة | تعيين متغير | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| حساب تاريخ بإضافة مدة زمنية إلى تاريخ محدد | حساب التاريخ | العمليات | <input checked="" type="checkbox"/> |

الإدارة المركزية
إدارة التطبيقات
إعدادات النظام
المراقبة
النسخ الاحتياطي والاستعادة
الأمان
ترقية وترحيل
الإعدادات العامة للتطبيق
إدارة Nintex Workflow
معالجات التكوين

سلة المحفوظات
محتوى الموقع بالكامل

3.3 تكوين إعدادات البريد الإلكتروني

1. ضمن قسم إدارة سير عمل "Nintex Workflow Management" انقر على الإعدادات العمومية "Global settings".
2. قم بتعبئة التفاصيل المناسبة لبيئة العمل الخاصة بك ثم انقر على زر "OK".

ملاحظة: عليك إعادة تشغيل IIS حتى تتم هذه التغييرات.

إلغاء الأمر **موافق**

الإدارة المركزية
إدارة التطبيقات
إعدادات النظام
المراقبة
النسخ الاحتياطي والاستعادة
الأمان
ترقية وترحيل
الإعدادات العامة للتطبيق
إدارة Nintex Workflow

إعدادات البريد الإلكتروني

خادم Outbound SMTP : SMTP.server.com
عنوان المرسل : workflow@mycompany.com
عنوان الرد إليه : workflow@mycompany.com

عنوان خادم SMTP لاستخدامه عند إرسال رسائل إلكترونية في سير عمل Nintex.

3.4 تمكين وتكوين "LazyApproval" (خيار إضافي)

1. ضمن قسم إدارة سير عمل "Nintex Workflow Management" انقر على إعدادات "LazyApproval Settings".
2. إذا رأيت الرابط "Configure server incoming mail settings" فإن تلك الإعدادات لم يتم تكوينها لـ SharePoint. الرجاء تكوين تلك الإعدادات وفق مستندات تكوين SharePoint. ارجع إلى هذه الصفحة بعد إكمال عملية التكوين. في حال تم تكوين تلك الإعدادات، فسترى بدلاً عن ذلك الرابط "Enable / Disable LazyApproval" والذين ينبغي عليك النقر عليه.

SharePoint 2010 الإدارة المركزية > إدارة Nintex Workflow > إعدادات LazyApproval

استخدم هذه الصفحة لإدارة إعدادات LazyApproval لبيئة خوادم.

ابحث في هذا الموقع...

لم يتم تفعيل LazyApproval في بيئة العمل الخاصة بك.

الإدارة المركزية
إدارة التطبيقات
إعدادات النظام

تفعيل / تعطيل

3. الآن اختر خيار التمكين "Enabled". سيُطلب منك تقديم اسم مستعار "alias" وهو الاسم الذي سيستخدم في عنوان البريد الإلكتروني الذي يقوم بإرسال التحذيرات وبقبول الردود على LazyApproval. انقر على زر "OK".

لم يتم تفعيل LazyApproval في بيئة العمل الخاصة بك.

ملاحظة: عليك إعادة تشغيل IIS حتى تتم هذه التغييرات.

تفعيل او تعطيل LazyApproval

الاسم المستعار

mycompany.com@ workflow

إلغاء موافق

الإدارة المركزية
إدارة التطبيقات
إعدادات النظام
المراقبة
النسخ الاحتياطي والاستعادة
الأمان
ترقية وترحيل
الإعدادات العامة للتطبيق
إدارة Nintex Workflow
معالجات التكوين

4. ستظهر قائمة بالكلمات التي تم التعرف عليها من قبل عملية LazyApproval. يمكنك إضافة أو إزالة الاصطلاحات حسب رغبتك.

تفعيل / تعطيل
إنشاء مصطلح LazyApproval جديد من بيئة خوادم الحالي.
تعديل LazyApproval .

الرجاء اختيار اللغة لتحرير شروط LazyApproval العربية

| مخرجة | يتم |
|-------|------------|
| يوافق | ok |
| يوافق | okay |
| أرفض | رفض |
| أرفض | لا |
| أرفض | مرفوض |
| يوافق | موافق عليه |
| يوافق | موافقة |
| يوافق | نعم |

بنود التجاهل
سيتم تجاهل ردود LazyApproval التي تحتوي على أي من هذه البنود .

Out of office

Fuera de oficina

الإدارة المركزية
إدارة التطبيقات
إعدادات النظام
المراقبة
النسخ الاحتياطي والاستعادة
الأمان
ترقية وترحيل
الإعدادات العامة للتطبيق
إدارة Nintex Workflow
معالجات التكوين

سلة المحذوفات
محتوى الموقع بالكامل

تفعيل الخصائص

4.1 تفعيل مجموعة الموقع

1. لتفعيل خصائص سير عمل Nintex Workflow 2010™ ضمن أحد المواقع، قم بالإبحار إلى مستوى الموقع العلوي من الصفحة الرئيسية ثم انقر على "Site Settings" > "Site Actions".



2. في العمود الأيمن "Site Collection Administration" انقر على "Site collection features".



3. ضمن قسم "Nintex Workflow 2010" انقر على زر التفعيل "Activate".



4. بعد تأخير بسيط، سيتم تحديث الصفحة وستصبح الحالة فعالة "Active".

5. لاستخدام نماذج البدء ونماذج المهام المصممة باستخدام Microsoft InfoPath 2010 على مواقع ضمن هذه المجموعة، انقر على "Activate" ضمن قسم نماذج "Nintex Workflow 2010 InfoPath".

6. لاستخدام أجزاء ويب Nintex Workflow 2010™ على مواقع ضمن هذه المجموعة، انقر على "Activate" ضمن قسم نماذج "Nintex Workflow 2010 Web Parts".

7. لاستخدام تقارير أجزاء ويب Nintex Workflow 2010™ Enterprise على مواقع ضمن هذه المجموعة، انقر على "Activate" ضمن قسم نماذج "Nintex Workflow 2010 Reporting Web Parts". هذه الخاصية متوفرة فقط في إصدار Enterprise.

من الممكن الآن تفعيل خصائص Nintex Workflow 2010™ في المواقع.

4.2 تفعيل الموقع

تفعيل Nintex Workflow 2010™ لأحد المواقع يقتضي إجراء نفس العملية كتفعيله لمجموعة مواقع باستثناء الخطوة 2.


1. من مستوى الموقع العلوي للصفحة الرئيسية، انقر على "Site Settings" > "Site Actions".



2. في العمود الأيمن "Site Actions" انقر على "Manage site features".



3. ضمن قسم Nintex Workflow 2010™ انقر على زر التفعيل "Activate".

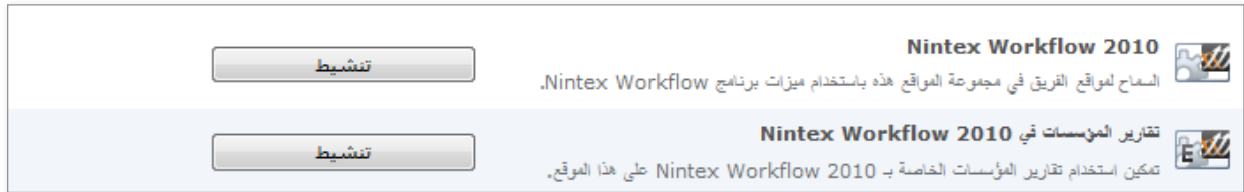

4. بعد تأخير بسيط، سيتم تحديث الصفحة وستصبح الحالة فعالة "Active".

5. إذا قمت بتفعيل "Nintex Workflows 2010 Enterprise Reporting Web Parts" ضمن مجموعة المواقع وأردت استخدام الميزة على هذا الموقع، انقر على قسم "Nintex Workflow 2010 Enterprise Reporting" in the "Activate". هذه الخاصية متوفرة فقط في إصدار Enterprise.

من الممكن الآن تصميم Nintex Workflow 2010™ والتفاعل معه.

الملحق (أ)

(أ)

ملاحظات حول التحكم في وصول المستخدم (UAC)

في حال تمكين التحكم في وصول المستخدم (UAC) ضمن البيئة فيجب تشغيل MSI باستخدام امتيازات المسؤول.


1. انقر على قائمة البداية ثم انقر على الزر الأيمن فوق خيار موجه الأوامر. اختر التشغيل كمسؤول "Run as administrator".



2. انقر على زر "Yes".



3. اطبع الأمر "msiexec /i c:\nintexworkflow2010.msi".

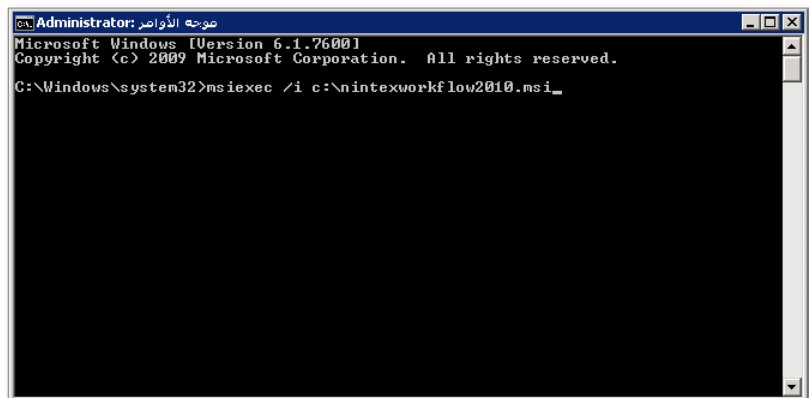

ملاحظة: استبدل المسار بالموقع الذي قيمت باستخدامه لتنزيل ملف MSI.

[عودة إلى المحتويات](#)